OTOPLASTISCHES CENTRUM
OC Otoplastisches Centrum GmbH
Mellingerstr. 44, 5400 Baden AG
Tel: 056 210 33 30
Web: www.ocgmbh.ch
Shop: www.ocshop.ch
Mail: bestellung@ocgmbh.ch

Mittente*

Referente:

Tipo di ordine* Rifacimento AU _____

Riordino AU _____

Nuovo ordine destro sinistro

Lato: ☐ ☐

Riservato al laboratorio

Data ordine:_____ Data richiesta:_____

Riferimento*_____

Materiale* Dx Sx

- Acrilico+ (HI) — N. articolo OC-200267-00
- Acrilico (LPH) — N. articolo OC-200267-01
- Silicone 40 Shore — N. articolo OC-200267-02
- Silicone 60 Shore — N. articolo OC-200267-02
- Therm 60 Shore trans. — N. articolo OC-200267-03
- Therm 60 Shore rosa trans. — N. articolo OC-200267-03
- CoCrMo acciaio chirurgico — N. articolo OC-200267-04
- Titanium — N. articolo OC-200267-05
- OCERA Ceramica 3D — N. articolo OC-200267-06

Forma* Dx Sx

- CIC (nel canale)
- Peduncolo (canale)
- Aletta corta
- Aletta media
- Aletta lunga
- Doppio appoggio (cymba e conca)
- Appoggio cymba
- Anello (forma ad anello)
- Koki (conca piena)

Tipo* Dx Sx

- Cavo
- Semi-cavo
- Pieno

Collegamento acustico

Tubo acustico Dx Sx

- Curva piccola
- Curva grande
- Curva a corno
- Tubo 2×3,1 mm
- Tubo 2×3,3 mm
- Tubo 2×4,0 mm
- SlimTube (con manicotto)
- SlimTube incollato (foro Ø1,6 mm)

Tenuta acustica Dx Sx

- Leggera
- Normale
- Forte
- Molto forte

Ricevitore esterno: Dx Sx

Produttore_____

Potenza_____

Cavo (lunghezza)_____

Produttore_____

Potenza_____

Cavo (lunghezza)_____

PowerMould (ricevitore integrato nell'acrilico) 1) 2) — N. articolo OC-200267-25

PlugIn (ricevitore inserito direttamente nel guscio) 3)7)

Foro di ventilazione* (indicare Ø in mm)

Dx:____ Lunghezza____ Sx:____ Lunghezza____

Incisione (max 10 caratteri per riga)

Dx (1ª riga)	Sx (1ª riga)
Dx (2ª riga)	**Sx (2ª riga)**

☐ **Richiamami** ☐ **Fattura AI** (Assicurazione invalidità)

Commenti:

Opzioni aggiuntive

Filo d'estrazione sì ☐

Tipo di tessuto Dx Sx

(riferito alla morbidezza della pelle e del condotto uditivo)


- molto morbido
- morbido
- normale
- rigido

Superficie: Dx Sx

- opaca 2) 3) 4) 5) 6)
- lucidata 2) 4) 5) 6)
- laccata 2) 3)
- antiscivolo 2)
- dorata 1) 2) 5) — N. articolo OC-200267-22


Condotto uditivo

Lunghezza:

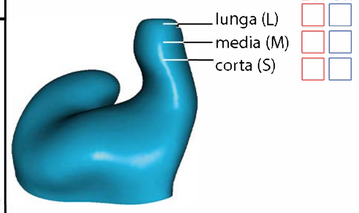


Dx Sx


Forma:




Dx Sx




Dx Sx



Dx Sx



Dx Sx



Dx Sx

Colori glitter 1) 2) 3) 6) N. articolo OC-200267-21

Dx_____ Sx_____

Strass 1) 2) 6) 7) N. articolo OC-200267-19

quantità per lato___ colore_____

Colorazione 2) 3) 4)

Dx_____ Sx_____

Produzione express (con supplemento) ☐

Spedizione express (con supplemento) ☐

Otoplastica speciale per auricolare radio (forze dell'ordine)

ComLink (sempre in versione "Anello" – su richiesta "Peduncolo"), con curva e incisione, ventilazione massima aperta

Acryl+ (HI)	Acryl (LPH)	Therm	Silikon
N. articolo OC-200267-11	N. articolo OC-200267-12	N. articolo OC-200267-14	N. articolo OC-200267-13
☐	☐	☐	☐ 40 Shore / ☐ 60 Shore

ComShield (sempre in versione "Anello" – su richiesta "Peduncolo"), con curva e incisione, senza ventilazione, con filtro impulsivo

Acryl+ (HI)	Acryl (LPH)	Therm	Silikon
N. articolo OC-200267-15	N. articolo OC-200267-16	N. articolo OC-200267-18	N. articolo OC-200267-17
☐	☐	☐	☐ 40 Shore / ☐ 60 Shore

*Selezionare la forma: "Anello" oppure "Peduncolo" / La curva è sempre inglobata / L'incisione riporta sempre le iniziali / Superficie: laccata

Otoplastica speciale per auricolari in-ear

(indicare anche il produttore degli auricolari o inviarli insieme all'ordine)

Acryl+ (HI)	Acryl (LPH)	Therm	Silikon
N. articolo OC-200267-07	N. articolo OC-200267-08	N. articolo OC-200267-10	N. articolo OC-200267-09
☐	☐	☐	☐ 40 Shore / ☐ 60 Shore

Marca e modello degli auricolari_____

* - Campo obbligatorio / 1) - con supplemento / 2) - disponibile in Acrilico / 3) - disponibile in Silicone / 4) - disponibile in Titanio / 5) - disponibile in Acciaio (CoCrMo) / 6) - disponibile in Ceramica / 7) - disponibile in Termoplastico (Therm) / CoCrMo – Cobalto Cromo Molibdeno / HI – High Impact (Acrilico ad alta resistenza) / LPH – Fotopolimero rigido